

# A-C3

## CONTATTO MAGNETICO CORAZZATO RETTANGOLARE A VISTA

### SURFACE MOUNTING HEAVY DUTY CASE MAGNETIC CONTACT



#### DESCRIZIONE


Contatto magnetico rettangolare corazzato in zama.  
 Montaggio a vista.  
 Interruttore magnetico normalmente aperto senza il magnete in prossimità.  
 Connessione Tamper (antimanomissione) per supervisione con contatto elettrico internamente chiuso (corto circuito).

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Materiale:                        | zama                         |
| Forma:                            | rettangolare                 |
| Dimensioni:                       | mm 56x19x13                  |
| Utilizzo / Montaggio:             | a vista                      |
| Interruttore magnetico:           | 2 fili                       |
| Potenza elettrica massima:        | 10W                          |
| Tensione massima:                 | 200Vcc                       |
| Corrente massima:                 | 0,5A                         |
| Connessione (senza magnete):      | normalmente aperto           |
| Distanza di apertura (alluminio): | 20mm                         |
| Distanza di apertura (ferro):     | 10mm                         |
| Distanza di apertura (legno):     | 20mm                         |
| Ciclo vita (minimo):              | 1.000.000                    |
| Tamper:                           | si, 2 fili (contatto chiuso) |
| Livello di protezione:            | 2                            |
| Lunghezza del cavo:               | 60cm                         |
| Temperatura operativa:            | -25°C / +60°C                |
| Classe ambientale:                | IV                           |
| Grado di protezione:              | IP65                         |
| Conformità:                       | EN50131-2-6                  |
| Fabbricato in:                    | Italia, da FDP               |

#### DISEGNO TECNICO / CONNESSIONI ELETTRICHE

Disegno tecnico e quote in millimetri. Disegno non in scala.

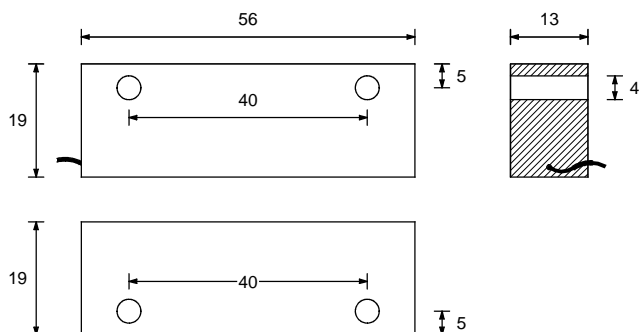

#### DESCRIPTION

Zama heavy duty case magnetic contact. Surface mounting.  
 Magnetic switch in normal open without magnet in proximity.  
 Tamper connection for supervision with electric contact internally in short circuit.

#### TECHNICAL FEATURES

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Material:                     | zama                         |
| Shape:                        | rectangular                  |
| Size:                         | mm 56x19x13                  |
| Use / Fixing:                 | surface mounting             |
| Magnetic switch:              | 2 wires                      |
| Electric Power (maximum):     | 10W                          |
| Voltage (maximum):            | 200Vdc                       |
| Current (maximum):            | 0.5A                         |
| Connection (without magnet):  | normal open                  |
| Opening distance (aluminium): | 20mm                         |
| Opening distance (iron):      | 10mm                         |
| Opening distance (wood):      | 20mm                         |
| Switching life (minimum):     | 1,000,000                    |
| Tamper:                       | yes, 2 wires (short circuit) |
| Protection level:             | 2                            |
| Cable length:                 | 60cm                         |
| Working temperature:          | -25°C / +60°C                |
| Environment class:            | IV                           |
| Protection grade:             | IP65                         |
| Conformity:                   | EN50131-2-6                  |
| Made in:                      | Italy, by FDP                |

#### TECHNICAL DRAW/ELECTRICAL CONNECTION

Technical draw and size in millimeters. Draw not in scale.

