


Centralino da muro 3 ingressi separati regolabili - VHF, UHF, e UHF - attacco F - 115dB μ V - 35 dB - con filtro 5G certificato



Guadagno	VHF: 20 dB UHF: 35 dB
Frequenza	VHF: 47 ÷ 230 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda UHF	15 ÷ 35 dB
Banda UHF 2	15 ÷ 35 dB
Banda VHF	0 ÷ 20 dB
Uscite	2
Attenuazione	5G: < 20 dB
Max uscita	115 dB μ V
Figura di rumore	5 dB
Alimentazione	90~250Vac - 50/60Hz
Consumo	7 W

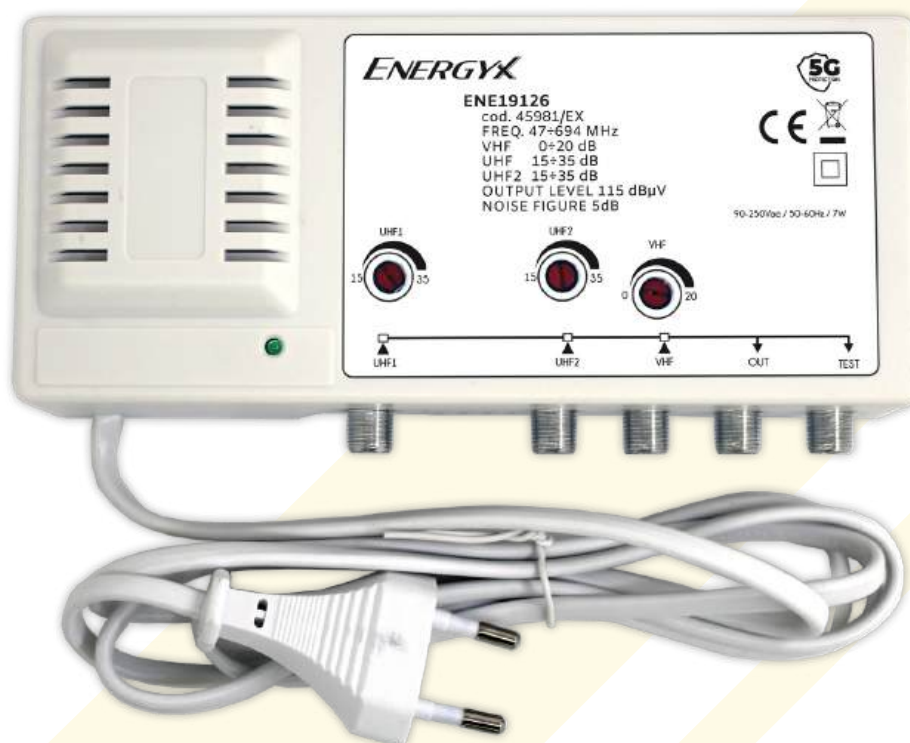

Imballo 11 x 18 x 5 cm