


## Kit cornice in alluminio

*Aluminum frame kit*

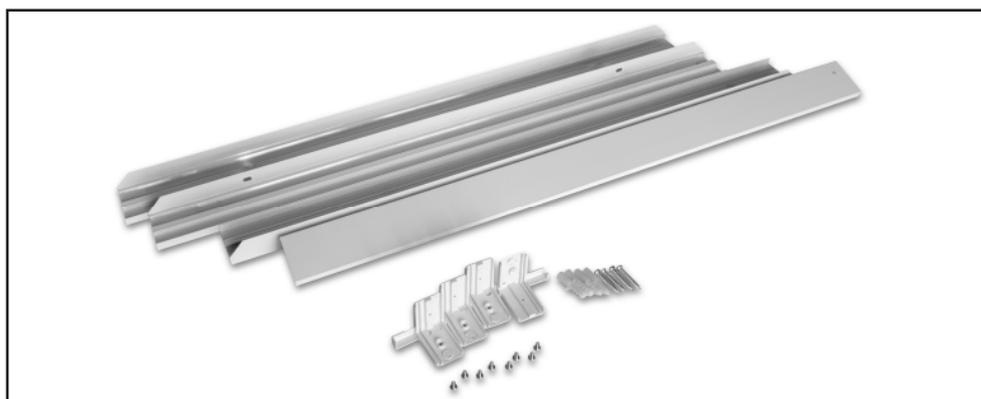

## Dati generali

*Product overview*

Nome prodotto/Product name	GIORDANA
Codice prodotto/Product code	400769BI-B
Materiale/Housing material	Alluminio
Colore/Colour	Bianco
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	---
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	---
Angolo/Beam angle	---
Consumo/Power	---
Tensione/Voltage	---
Classe sicurezza/Isolation class	---
Classe protezione/Protection degree	---
Classe energetica/Energy label	---
Dimensioni articolo/Carton product	30,2x120,2x4,3 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	61x10x5,0 (cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	70,0x30,0x29,0(cm)
Imballo/Packing	10

# Scheda Tecnica - Technical Sheet

# Giordana


400769BI-B



## Packaging

Scatolo con stampa 1 colore

Giftbox 1

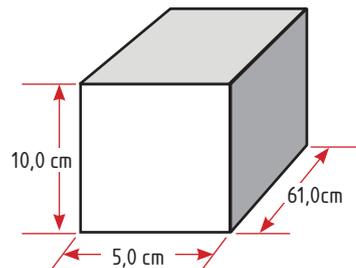

CONFEZIONE SINGOLA  
Giftbox

## Export carton

Bar code:  
Position 4 sides  
in the upper left

400769BI



Lateral sides  
Shipping mark:



P/I NO.:  
LOT NO.: 0000-00-00  
CTN NO.:  
MADE IN P.R.C.  
ITEM NO.: 400769BI



Central sides  
Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl  
via Oliveto Scammacca 7/c  
95127 Catania (CT)




400769BI KIT A SOFFITTO PER ART 400765




QTY:	10	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

400769BI

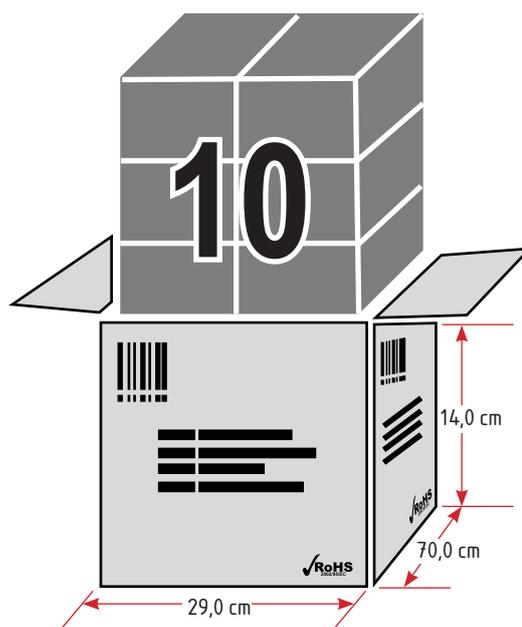

## Dettagli Tecnici

Dimensioni  
Dimensions

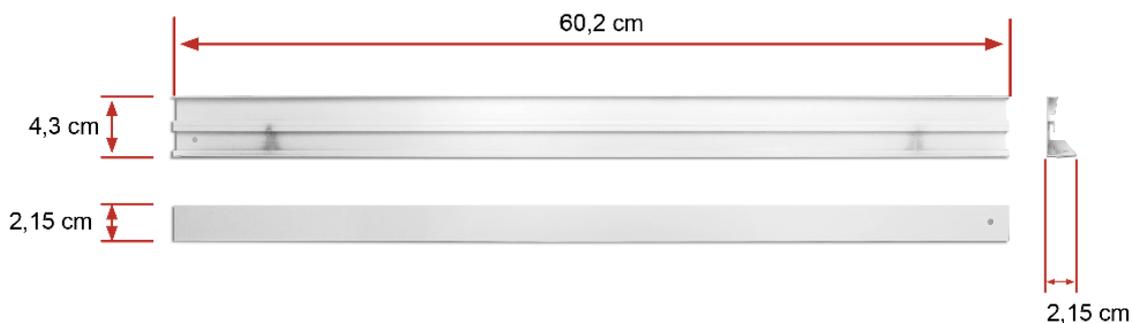


## Labels

70x40 mm

 **Cod.: 400769BI**

**Kit a soffitto per art.: 400765**  
**Materiale:** Alluminio.  
Il kit è composto da una cornice in alluminio e accessori per il fissaggio dell'articolo 400765



602 602

LOT N°:



8 033726 888500  
Made in P.R.C.  
[www.poliplast srl.com](http://www.poliplast srl.com)  
Importato da:  
Poliplast srl via O. Scammacca 7/C  
95127 Catania (CT)



RoHS 2011/65/EU LUMILE






## MANUALE DI ISTRUZIONI


### Pannelli a led

Art. 400765  
400921



Pannello a led  
60x60 cm

Art. 400766



Pannello a led  
30x60 cm

Art. 400767



Pannello a led  
30x120 cm

Art. 400768



Kit sospensione per  
artt. 400921-765-766-767

Art. 400922



Kit molle per  
artt. 400921-765-766-767

Art. 400769BI



Kit cornice per  
artt. 400921-765

Art. 400769BI-A




Kit cornice per  
artt. 400766

Art. 400769BI-B




Kit cornice per  
artt. 400767

Art. 400920




Driver dimmerabile  
artt. 400921-765-766-767



Driver esterno compreso

### AVVERTENZE

1. L'apparecchio deve essere installato da tecnici professionisti e l'alimentazione deve essere staccata prima dell'installazione.
2. Il cavo di alimentazione deve essere almeno di 2x0,75 mm<sup>2</sup> e cablato in conformità con le ultime direttive IEE. (Raccomandiamo cavo tipo H03VV-F).
3. La sorgente di luce LED non può essere sostituita.

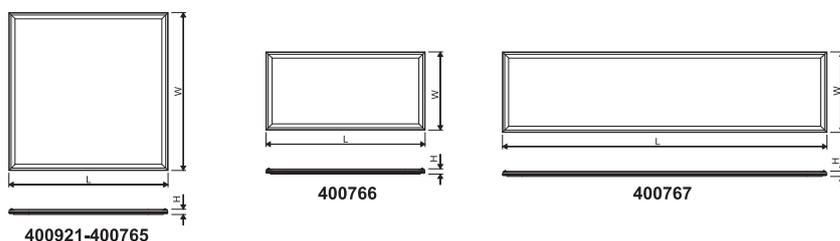


Codice	Colore cornice	Colore luce	Voltaggio	LED	Potenza	Lumen	LxWxH
<b>400921W-B</b> <b>400921C-B</b> <b>400921D-B</b>	Bianca	UGR<19 3000K UGR<19 4000K UGR<19 6500K	220-240V 50Hz	192 led SMD 4014	40W	5000 Lm	595x595x7,5
<b>400765W-B</b> <b>400765C-B</b> <b>400765D-B</b>	Bianca	3000K 4000K 6500K	220-240V 50Hz	192 led SMD 4014	40W	5000 Lm	595x595x7,5
<b>400766C-B</b> <b>400766D-B</b>	Bianca	4000K 6500K	220-240V 50Hz	120 led SMD 4014	24W	3000 Lm	595x295x7,5
<b>400767C-B</b> <b>400767D-B</b>	Bianca	4000K 6500K	220-240V 50Hz	192 led SMD 4014	40W	5000 Lm	1195x295x7,5
<b>400768</b>	Acciaio	Kit sospensione per artt. 400921-400765-400766-400767					
<b>400922</b>	Acciaio	Kit 4 Molle artt. 400921-400765-400766-400767					
<b>400769BI</b>	Bianca	Kit cornice per artt. 400765 Dim. 600x600x50					
<b>400769BI-A</b>	Bianca	Kit cornice per artt. 400766 Dim. 300x600x50					
<b>400769BI-B</b>	Bianca	Kit cornice per artt. 400767 Dim. 300x1200x50					
<b>400920</b>	----	Driver dimmerabile per artt. 400921-400765-400766-400767					

Codice prodotto	EAN	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe efficienza energetica
<b>400921W-B</b>	8053329483186	E
<b>400921C-B</b>	8053329483193	E
<b>400921D-B</b>	8053329483209	E
<b>400765W-B</b>	8053329483179	E
<b>400765C-B</b>	8053329483401	E
<b>400765D-B</b>	8053329483418	E
<b>400766C-B</b>	8033726888449	E
<b>400766D-B</b>	8033726888456	E
<b>400767C-B</b>	8033726888487	E
<b>400767D-B</b>	8033726888494	E


**Attenzione:** Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per assicurarsi che le operazioni di montaggio vengano effettuate nel modo giusto. Queste istruzioni devono essere adeguatamente conservati per uso futuro.

## Collegamento cavi




## MANUTENZIONE

1. Staccare la corrente prima di ogni operazione.
2. Non usare prodotti chimici per la pulizia del pannello.




## Installazione pannello ad incasso

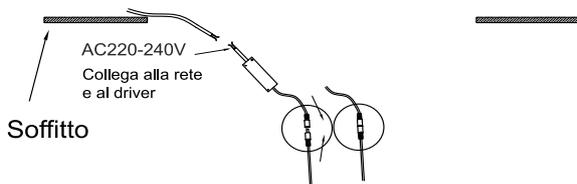


### Collegamenti

①

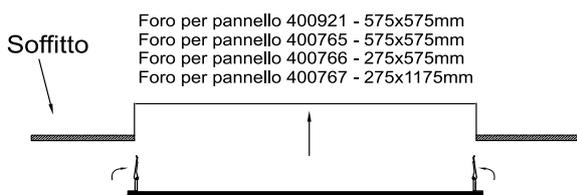

### Rilascia le molle di ritagno per installare il pannello nel foro



②

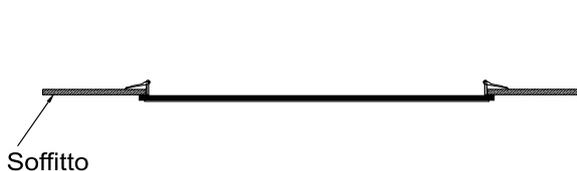

### Installazione completa.


③

## Installazione a pannello

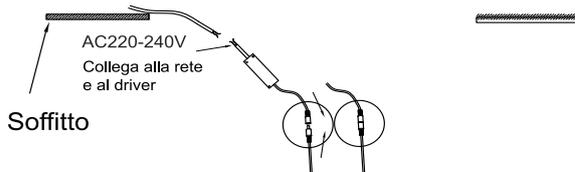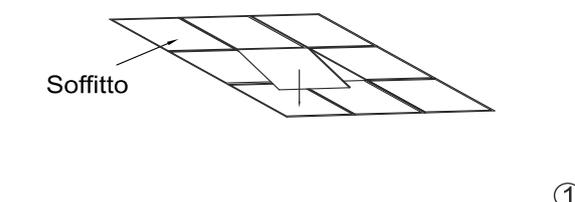

### Collegamenti

②

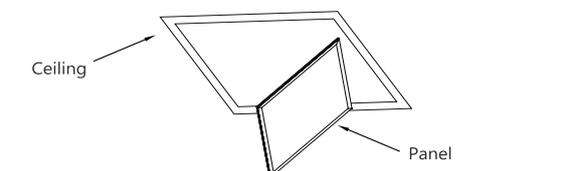

### Installa il pannello al soffitto.


③

Montaggio a soffitto dell'art. 400765 con cornice (art. 400769BI)

Montaggio a soffitto dell'art. 400921 con cornice (art. 400769BI)

Montaggio a soffitto dell'art. 400766 con cornice (art. 400769BI-A)

Montaggio a soffitto dell'art. 400767 con cornice (art. 400769BI-B)

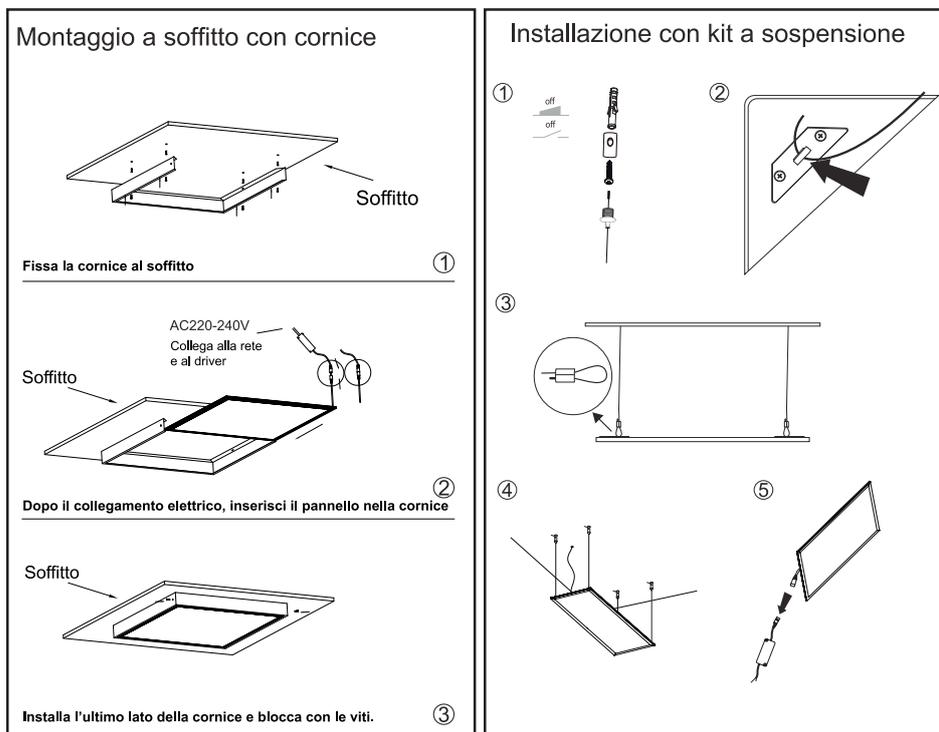

 **Protezione dell'ambiente:** gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Riciclare dove esistono strutture predisposte. Verificare con le autorità locali o il rivenditore per un consiglio su dove smaltire il prodotto.

**Poliplast srl**  
Direzione e  
Uffici Amministrativi:

Via Oliveto Scammacca, 7/c  
95127 Catania (Italy)

Tel. +39 095.7357530 pbx

www.poliplastsrl.com  
info@poliplastsrl.com