

# Scheda Tecnica - Technical Sheet

# Aida

401048WBI  
401048CBI  
401048DBI

401048WNE  
401048CNE  
401048DNE



## Luce led incasso a soffitto



**3W**  
**180Lm**

## Dati generali

*Product overview*

Nome prodotto/Product name	Aida
Codice prodotto/Product code	401048
Materiale/Housing material	Alluminio
Colore/Colour	Bianco - Alluminio
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno
Certificazione/Certifications	CE
Foro per incasso	Ø28 mm
Lumen/Lumen	180
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000/4000/6500
Angolo/Beam angle	38
Consumo/Power	3W
Tensione/Voltage	220-240V~ 50/60HZ
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 20
Classe energetica/Energy label	G
Dimensioni articolo/Carton product	3,2x3,2x3,2 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	5x5x5,7 (cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	Updating
Imballo/Packing	100

**Poliplast - Direzione e Uffici amministrativi**

Strada Passo del Fico snc - Edificio A2 int. 5 95121 Catania | Tel.: +39 095 7357530 | [www.poliplastsrl.com](http://www.poliplastsrl.com) | [info@poliplastsrl.com](mailto:info@poliplastsrl.com)

# Scheda Tecnica - Technical Sheet

# Aida

401048WBI  
401048CBI  
401048DBI


401048WNE  
401048CNE  
401048DNE



## Packaging

Scatolo con stampa  
in quadricromia

Giftbox 4 colours

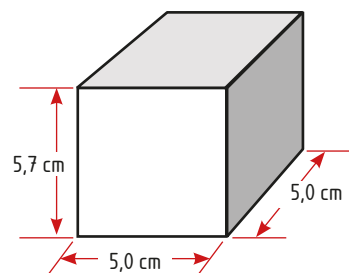

CONFEZIONE SINGOLA  
Giftbox

## Export carton

Bar code:

Position 4 sides  
in the upper left

401048WBI



401048WNE



401048CBI



401048CNE




401048DBI





401048DNE



Lateral sides  
Shipping mark:

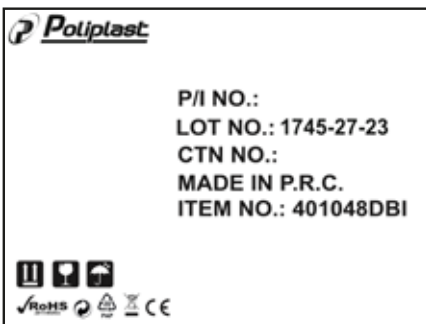

Central sides  
Shipping mark:

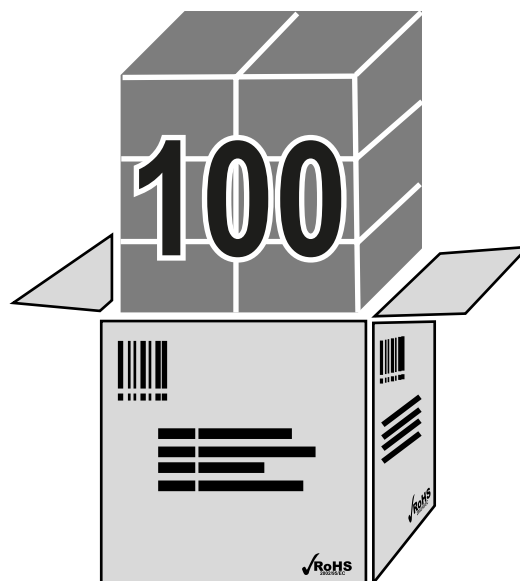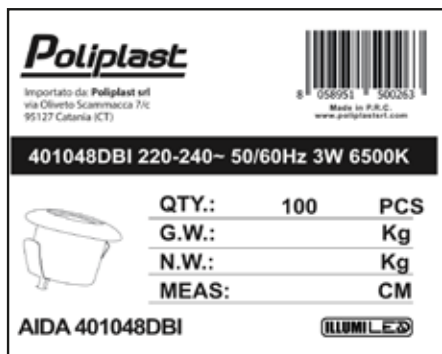

# Scheda Tecnica - Technical Sheet




# Aida

401048WBI  
401048CBI  
401048DBI

401048WNE  
401048CNE  
401048DNE


## Dettagli Tecnici

Dimensioni  
Dimensions

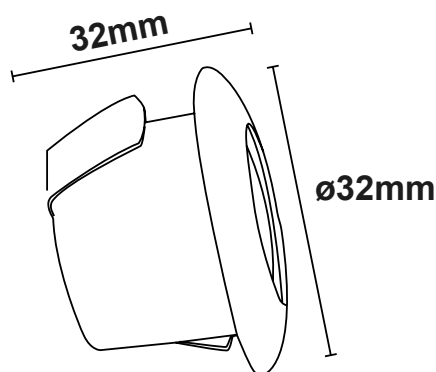

## Labels

Targhetta specifiche tecniche  
Technical label

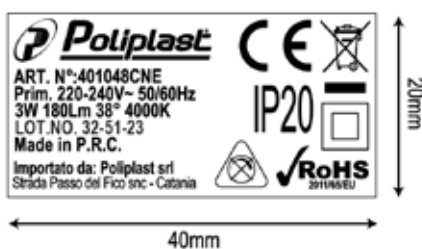

# Scheda Tecnica - Technical Sheet

# Aida

401048WBI  
401048CBI  
401048DBI

401048WNE  
401048CNE  
401048DNE



## LUCE LED DA INCASSO

### Manuale di installazione e manutenzione

Nota:

leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione

**IMPORTANTE:** L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

#### 1. Caratteristiche

- La struttura della lampada è realizzata in alluminio e trattata per eliminare l'elettrostaticità, che caratterizza la struttura stessa.

#### 2. Campo di applicazione

- La lampada deve essere utilizzata all'interno per incasso a parete o soffitto, allo scopo di illuminare o decorare scale, corridoi soffitti e pareti.

#### 3. Installazione

- Disporre i componenti dell'articolo.
- Disconnettere la corrente elettrica.
- Praticare un foro con diametro 25 mm.
- Collegare l'alimentazione all'ingresso del driver e la lampada al secondario del driver.
- Inserire il cavo e il driver all'interno del cartongesso e quindi incastrare la lampada che rimarrà bloccata per via delle molle di ritegno della stessa.
- Connettere la corrente elettrica.

#### 4. Avvertenze di sicurezza

- L'installazione della lampada deve essere effettuata da personale qualificato.
- Non utilizzare la lampada se sono presenti elementi guasti o rotti.

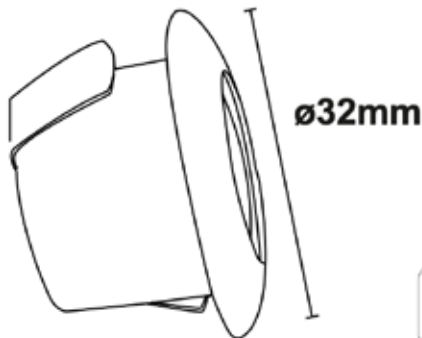


Tabella caratteristiche tecniche:

CODICE	COLORE	NOTE
401048WBI	Bianco	Luce calda 3000K - 3W 180Lm 220-240~ 50/60Hz IP20 Classe II
401048CBI	Bianco	Luce calda 4000K - 3W 180Lm 220-240~ 50/60Hz IP20 Classe II
401048DBI	Bianco	Luce calda 6500K - 3W 180Lm 220-240~ 50/60Hz IP20 Classe II
401048WNE	Nero	Luce calda 3000K - 3W 180Lm 220-240~ 50/60Hz IP20 Classe II
401048CNE	Nero	Luce calda 4000K - 3W 180Lm 220-240~ 50/60Hz IP20 Classe II
401048DNE	Nero	Luce calda 6500K - 3W 180Lm 220-240~ 50/60Hz IP20 Classe II

CODICE PRODOTTO	EAN	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
401048WBI	8058951500300	G
401048CBI	8058951500270	G
401048DBI	8058951500249	G
401048WNE	8058951500393	G
401048CNE	8058951500362	G
401048DNE	8058951500331	G

Poliplast srl  
Direzione e  
Uffici Amministrativi:

Strada Passo del Fico snc  
Edificio A2 int. 5  
95121 Catania

Tel. +39 095.7357530 pbx

www.poliplastsrl.com  
info@poliplastsrl.com

# Scheda Tecnica - Technical Sheet

# Aida


401048WBI  
401048CBI  
401048DBI

401048WNE  
401048CNE  
401048DNE



## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Leggere attentamente le istruzioni prima di eseguire l'installazione

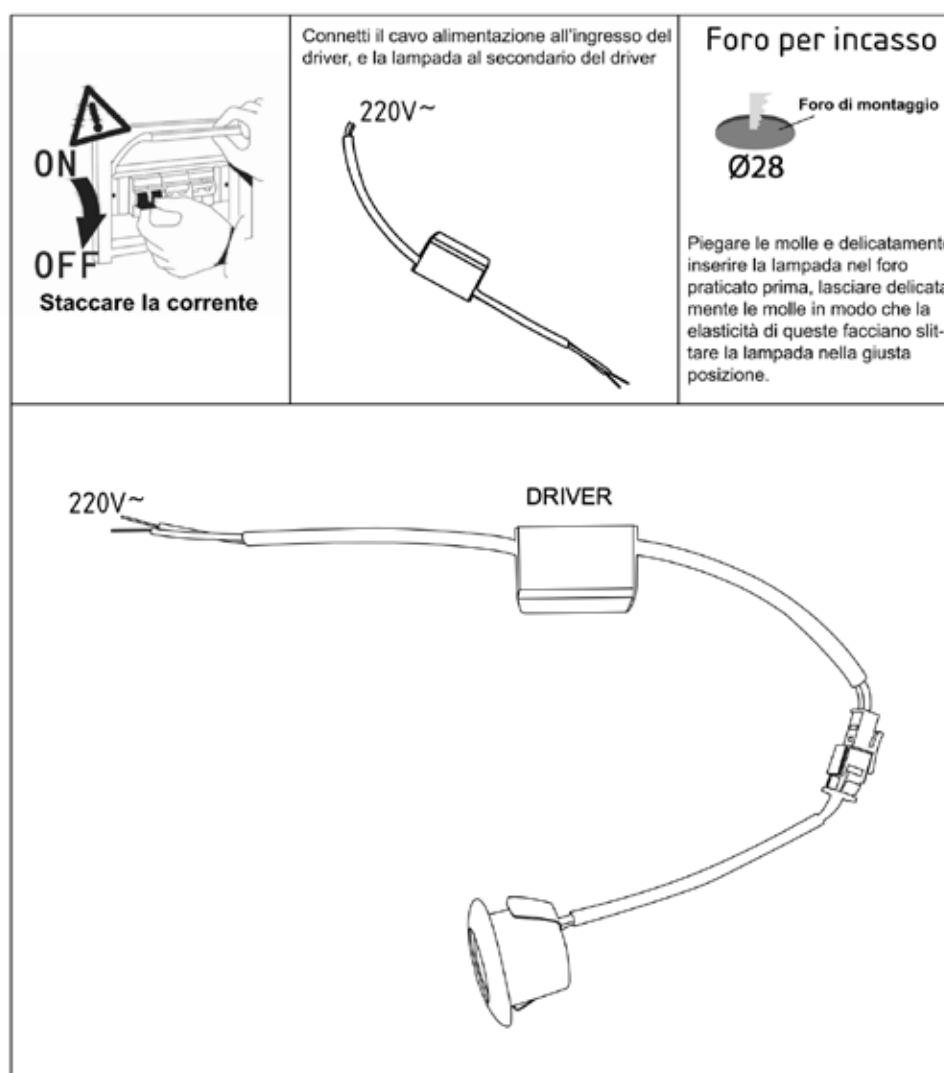

Poliplast srl  
Direzione e  
Uffici Amministrativi:

Strada Passo del Fico snc  
Edificio A2 int. 5  
95121 Catania

Tel. +39 095.7357530 pbx

www.poliplastsrl.com  
info@poliplastsrl.com