

Lampada led Up-Down



4W
500Lm

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	SOLEIL
Codice prodotto/Product code	401014X
Materiale/Housing material	Polipropilene
Colore/Colour	Nero + Cover Bianca (inclusa)
Ambiente di utilizzo/Environment	Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	500
Efficacia luminosa/Luminaire efficacy (lm/W)	- - -
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000K - 4000K - 6500K
Angolo/Beam angle	360° (in a sphere)
Consumo/Power	4
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 65
Classe energetica/Energy label	E
Dimensioni articolo/Carton product	230x80x27 (mm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	240x50x50 (mm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	Updating
Imballo/Packing	20

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Soleil


401014X



Packaging

Scatolo con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours

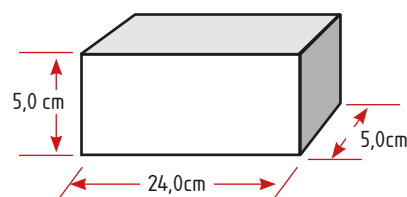

Export carton

Bar code:

Position 4 sides
in the upper left

401014



Lateral sides
Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 1877-28-23
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.:401014X



Central sides
Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl
via Oliveto Scammacca 7/c
95127 Catania (CT)




Made in P.R.C.
www.poliplast.it

401014X 220-240V~ 4W TRICOLOR



QTY:	20	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

SOLEIL 401014X

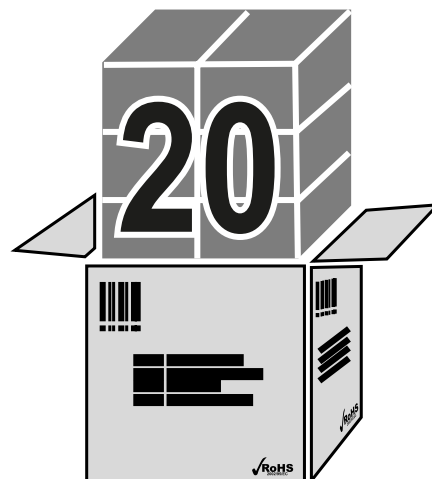

Dettagli Tecnici

Dimensioni
Dimensions



Labels

Targhette specifiche tecniche
Technical label



Targhette specifiche tecniche
Technical label



Visita il sito www.poliplast.it



SOLEIL 401014

MANUALE DI ISTRUZIONE

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.

Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.

Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.

Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.

La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.

L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.


Utilizzare cavo elettrico adeguato per uso esterno e realizzare i collegamenti tramite scatola stagna.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Potenza	Colore	Descrizione
401014C	4W 500LM	Nero + Bianco	220-240V~ 50/60Hz IP65 Classe II 4000k
401014X	4W 500LM	Nero + Bianco	220-240V~ 50/60Hz IP65 Classe II tricolor

CODICE PRODOTTO	EAN	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
401014C	8053329485838	E
401014X	8032706129862	E

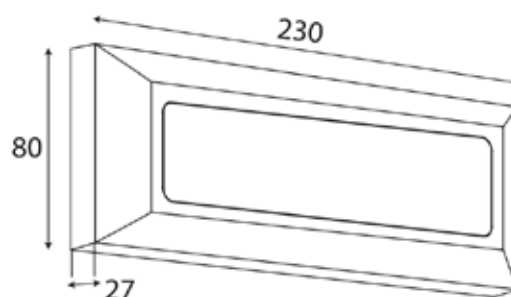



INSTALLAZIONE:

Assicurarsi che la corrente elettrica sia disconnessa.

Aprire il vetro di protezione e la cover svitando le apposite viti.

Fissare l'apparecchio alla posizione desiderata.

Collegare i cavi nella morsettiera.

Montare lo schermo e le eventuali protezioni.

Connettere la corrente elettrica.

