


Scheda Tecnica - Technical Sheet

Ines

400792AL-W	400792BI-W
400792AL-C	400792BI-C
400792AL-D	400792BI-D
400792AL-RGB	400792BI-RGB



Punto luce a led per esterno

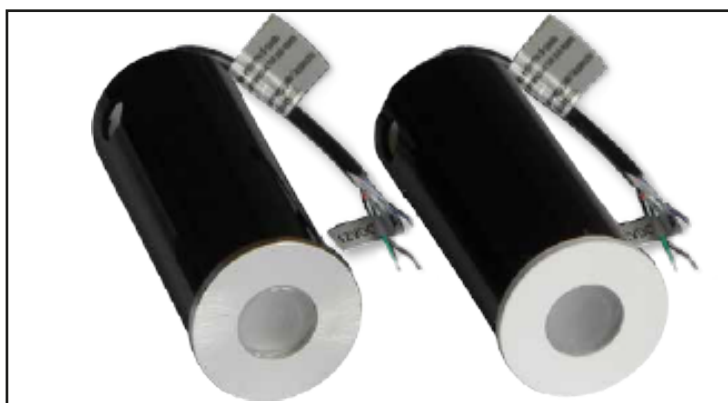

3W - 195Lm
45°
(RGB 1,8W 80Lm)

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	INES
Codice prodotto/Product code	400792
Materiale/Housing material	Alluminio
Colore/Colour	Alluminio - Bianco
Ambiente di utilizzo/Environment	Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	195 (RGB 80)
Efficacia luminosa/Luminaire efficacy (lm/W)	- -
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000K/4000K/6500K RGB
Angolo/Beam angle	45°
Consumo/Power	3W (RGB 1,8W)
Tensione/Voltage	12V AC/DC
Classe sicurezza/Isolation class	III Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 68
Classe energetica/Energy label	F
Dimensioni articolo/Carton product	Ø4,0x7,0 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	5,7x5,7x10,0(cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	29,0x29,0x23,0 (cm)
Imballo/Packing	50

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Ines

400792AL-W

400792BI-W

400792AL-C

400792BI-C

400792AL-D

400792BI-D

400792AL-RGB


400792BI-RGB



Packaging

Scatolo con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours

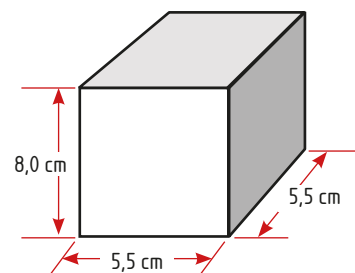

CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton


Bar code:

Position 4 sides
in the upper left





400792AL-W	8 033726 889453
400792AL-C	8 033726 889477
400792AL-D	8 033726 889491
400792AL-RGB	8 053329 482851
400792BI-W	8 033726 889460
400792BI-C	8 033726 889484
400792BI-D	8 033726 889507
400792BI-RGB	8 053329 482868

Lateral sides
Shipping mark:

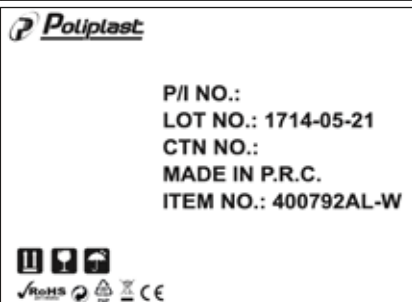

Central sides
Shipping mark:

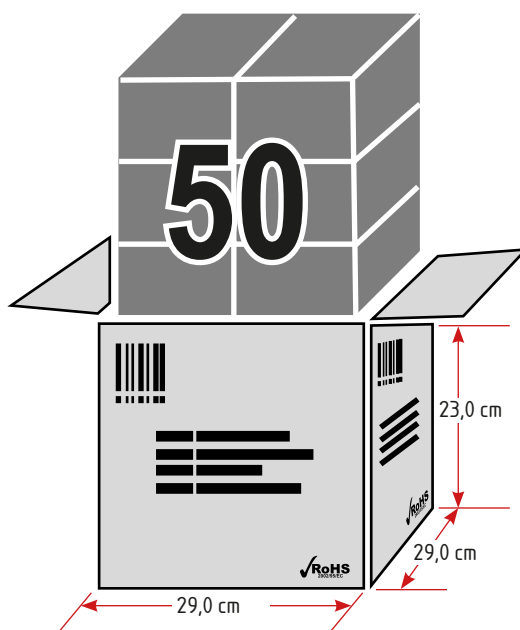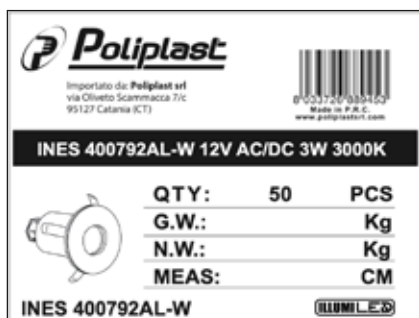

Scheda Tecnica - Technical Sheet


Ines

400792AL-W	400792BI-W
400792AL-C	400792BI-C
400792AL-D	400792BI-D
400792AL-RGB	400792BI-RGB



Dettagli Tecnici

Dimensioni
Dimensions

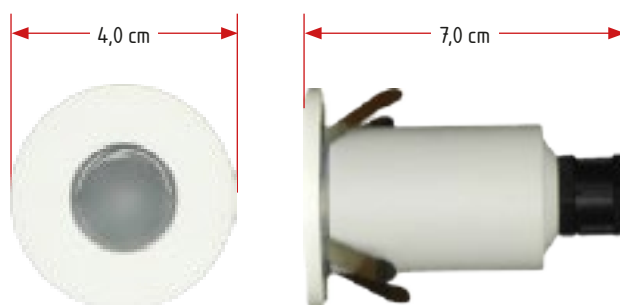

Labels

Targhetta specifiche tecniche
Technical label



60x20 mm

Attenzione



Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio luminoso non può essere sostituito.
Se il cavo è danneggiato l'apparecchio dovrà essere distrutto.

40x20 mm



Scheda Tecnica - Technical Sheet

Ines

400792AL-W 400792BI-W
 400792AL-C 400792BI-C
 400792AL-D 400792BI-D
 400792AL-RGB 400792BI-RGB



LAMPADA A LED

Manuale di installazione e manutenzione

Nota:
 leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

1. Caratteristiche

- La struttura della lampada è realizzata in alluminio pressofuso. La struttura è stata trattata per eliminare l'elettrostaticità, che caratterizza la struttura stessa, così da farla resistere all'acqua ed alla polvere.

2. Campo di applicazione

- La lampada può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno per giardini, vialetti, percorsi ecc allo scopo di illuminare o decorare.

3. Installazione

- Disporre i componenti dell'articolo.
- Disconnettere la corrente elettrica.
- Fissare il corpo della lampada nella posizione desiderata.
- Connettere il cavo di alimentazione alla fonte di corrente elettrica.

4. Avvertenze di sicurezza:

- L'installazione della lampada deve essere effettuata da professionisti.
- Non utilizzare la lampada se sono presenti elementi guasti o rotti.

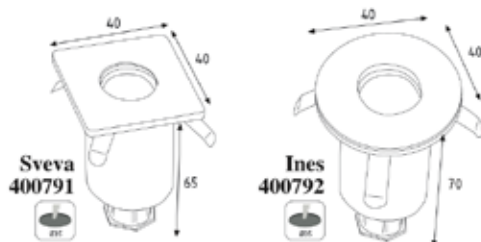


Tabella caratteristiche tecniche:

CODICE	COLORE	NOTE
		Tipo di LED: SMD
400791AL-W	Alluminio	Luce calda 3000K - 12V 3W - 153 Lm - IP68 - Classe III
400791BI-W	Bianco	Luce calda 3000K - 12V 3W - 153 Lm - IP68 - Classe III
400791AL-C	Alluminio	Luce fredda 4200K - 12V 3W - 175 Lm - IP68 - Classe III
400791BI-C	Bianco	Luce fredda 4200K - 12V 3W - 175 Lm - IP68 - Classe III
400791AL-D	Alluminio	Luce bianca 6500K - 12V 3W - 195 Lm - IP68 - Classe III
400791BI-D	Bianco	Luce bianca 6500K - 12V 3W - 195 Lm - IP68 - Classe III
400791AL-RGB	Alluminio	RGB - 12V - 1,8w - 80Lm IP68 - Classe III
400791BI-RGB	Bianco	RGB - 12V - 1,8w - 80Lm IP68 - Classe III
400792AL-W	Alluminio	Luce calda 3000K - 12V 3W - 190 Lm - IP68 - Classe III
400792BI-W	Bianco	Luce calda 3000K - 12V 3W - 190 Lm - IP68 - Classe III
400792AL-C	Alluminio	Luce fredda 4200K - 12V 3W - 195 Lm - IP68 - Classe III
400792BI-C	Bianco	Luce fredda 4200K - 12V 3W - 195 Lm - IP68 - Classe III
400792AL-D	Alluminio	Luce bianca 6500K - 12V 3W - 203 Lm - IP68 - Classe III
400792BI-D	Bianco	Luce bianca 6500K - 12V 3W - 203 Lm - IP68 - Classe III
400792AL-RGB	Alluminio	RGB - 12V - 1,8w - 80Lm IP68 - Classe III
400792BI-RGB	Bianco	RGB - 12V - 1,8w - 80Lm IP68 - Classe III

CODICE PRODOTTO	EAN	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
400791AL-W	8033726889392	G
400791BI-W	8033726889408	G
400791AL-C	8033726889415	F
400791BI-C	8033726889422	F
400791AL-D	8033726889439	F
400791BI-D	8033726889446	F
400791AL-RGB	8053329482844	F
400791BI-RGB	8053329482837	F
400792AL-W	8033726889453	F
400792BI-W	8033726889460	F
400792AL-C	8033726889477	F
400792BI-C	8033726889484	F
400792AL-D	8033726889491	F
400792BI-D	8033726889507	F
400792AL-RGB	8053329482868	F
400792BI-RGB	8053329482851	F

Poliplast srl
 Direzione e
 Uffici Amministrativi:

Via Oliveto Scammacca, 7/c
 95127 Catania (Italy)

Tel. +39 095.7357530 pbx
www.poliplastsrl.com
info@poliplastsrl.com

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Ines


400792AL-W	400792BI-W
400792AL-C	400792BI-C
400792AL-D	400792BI-D
400792AL-RGB	400792BI-RGB



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Leggere attentamente le istruzioni prima di eseguire l'installazione

ATTENZIONE! Utilizzare alimentatore con uscita 12Vcc

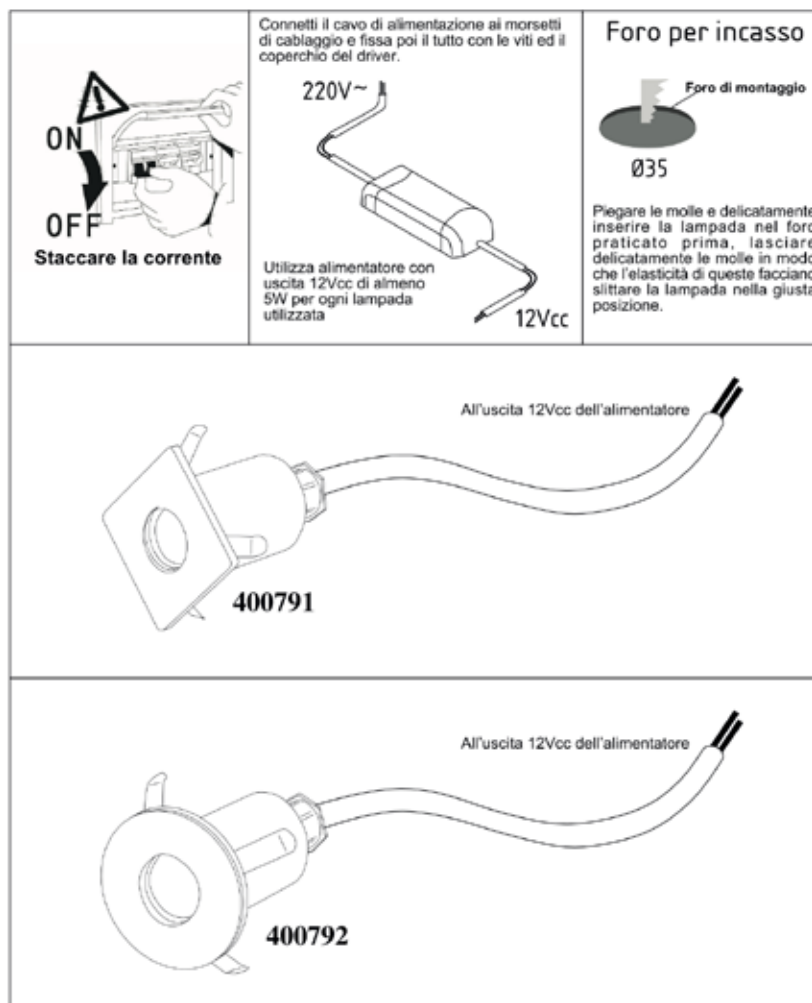

Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi:

Via Oliveto Scammacca, 7/c Tel. +39 095.7357530 pbx
95127 Catania (Italy)

www.poliplastsrl.com
info@poliplastsrl.com