

Anna

401080X



Segnapasso a led Tricolor - da pozzetto



**Cornice
in vetro**

**6W
300Lm
100°**

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	ANNA
Codice prodotto/Product code	401080X
Materiale/Housing material	Alluminio - Schermo in vetro
Colore/Colour	Bianco
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno
Certificazione/Certifications	CE
Foro per incasso	174X48 mm
Lumen/Lumen	300
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	Tricolor (3000/4000/6500)
Angolo/Beam angle	100°
Consumo/Power	6W
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 65
Classe energetica/Energy label	G
Dimensioni articolo/Carton product	18,2x8,1x5,1 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	20x7x9,8 (cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	42x38x52 (cm)
Imballo/Packing	50

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Anna


401080X



Packaging

Scatola con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours

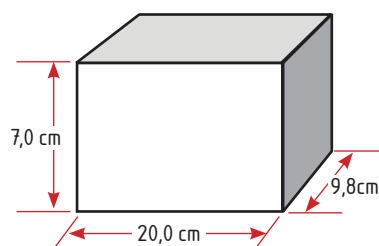

CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox


Export carton

Bar code:
Position 4 sides
in the upper left



401080X



Central sides
Shipping mark:

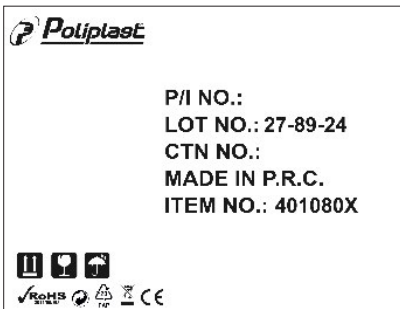


Lateral sides
Shipping mark:

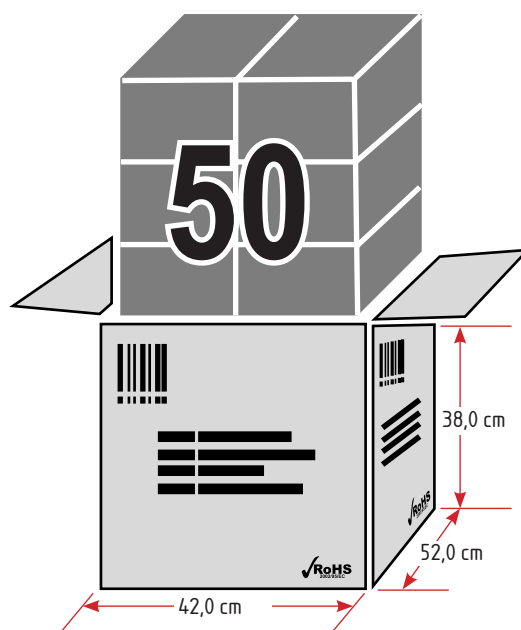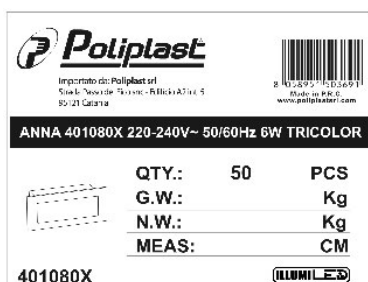


Dettagli Tecnici

Dimensioni Dimensions

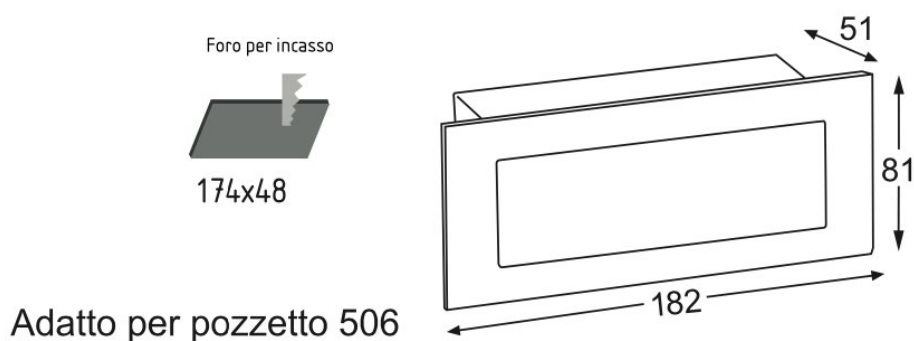


Labels

Targhetta specifiche tecniche Technical label

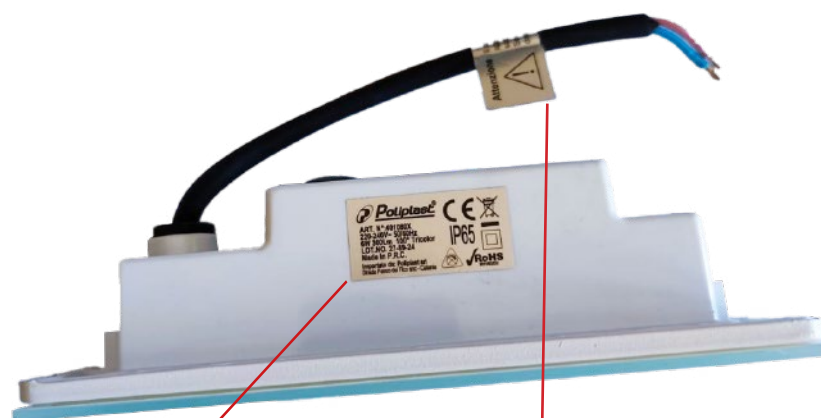

40x20 mm



60x20 mm

Attenzione



Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio luminoso non può essere sostituito.
Se il cavo è danneggiato l'apparecchio dovrà essere distrutto.



ANNA 401080X TRICOLOR

MANUALE DI ISTRUZIONE

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

INSTALLAZIONE:

Assicurarsi che la corrente elettrica sia disconnessa.

Praticare un foro rettangolare dei 174x48 mm

Alloggiare il pozzetto

Collegare i cavi all'alimentazione avendo cura di non lasciare rame nudo scoperto.

Utilizza una scatola stagna per i collegamenti e terminare il cablaggio.

Fissare l'apparecchio all'interno del pozzetto a suo tempo sistemato.

Connettere la corrente elettrica.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.

Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.

Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.

Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.

La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.

L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.

Utilizzare cavo elettrico adeguato per uso esterno e realizzare i collegamenti tramite scatola stagna.

La lampada non è del tipo dimmerabile.




CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Potenza	Descrizione
401080X	6W	220-240V~ 50/60Hz Luce Tricolor IP65 Classe II 300Lm


CODICE PRODOTTO	EAN	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
401080X	8058951503684	G

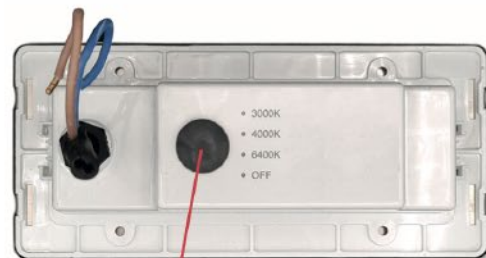

Premere il pulsante per selezionare la luce desiderata fra 3000K/4000K/6500K




Adatto per pozzetto 506





Installazione su cartongesso senza pozzetto

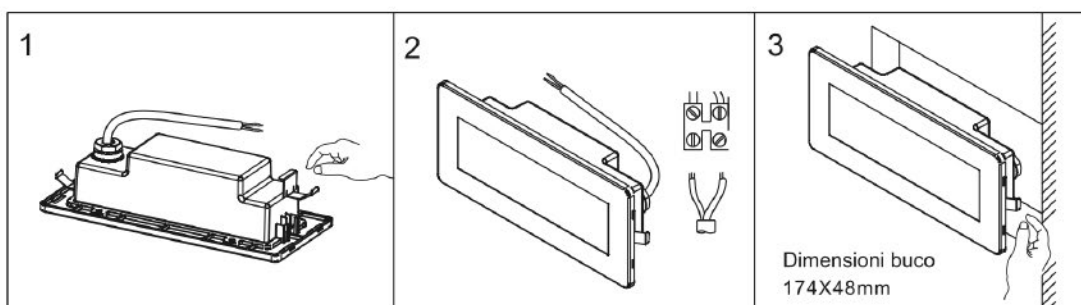


1 Fissare le molle nelle fessure

2 Collegare i cavi alla corrente

3 Premere le molle e spingere dentro l'apparecchio
Dimensioni buco
174X48mm


Installazione con scatola 506

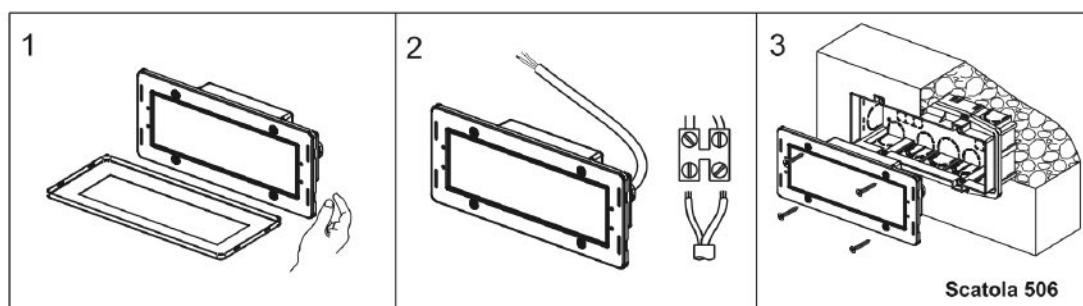

1 Staccare la cornice dall'apparecchio

2 Collegare i cavi alla corrente

3 Avvitare l'apparecchio alla scatola
Scatola 506

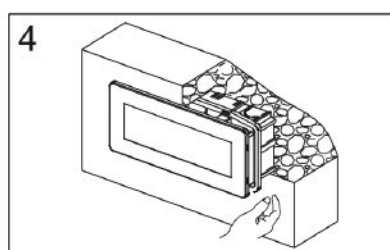

4 Fissare la cornice